


IMPOSTAZIONI TIMY PER GARE DI PODISMO CON PARTENZA DA 00:00 E TRASMISSIONI DATI

1. BACKUP

SCEGLI PROGRAMMA
STOPWATCH
BACKUP 
PC - TIMER
LAP TIMER

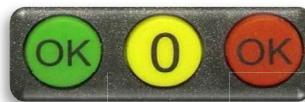

OK

cancellare



memorie prec.  **CLR** - premi un tasto

ORA SINCRO
00:00:00 HH:MM:SS
13-10-06 AA:MM:GG 

ORA

HH:MM:SS

DATA

AA-MM-GG

ATTENDERE
IMPULSO SINCRO

00:00:00



13-05-02



inserire

premere

START



2. MODIFICA BLOCCO STOP

premere il tasto **MENU**



premere menu **CANALI**

MENU PRINCIPALE
GENERALE
CANALI  
DISPLAY
INTERFACCIA

CANALI
INTERNO  
BEEP
TED-RX
CHANNEL - PATTERN

INTERNO
BLOCCO  
0,15 - CORREZIONE
EDGE

BLOCCO
BLOCCO START C0
BLOCCO C1-C8
BLOCCO C1  
BLOCCO C2

BLOCCO C1

00,01 



Impostare il valore

uscire dal programma **CANALI** premere il tasto **MENU**

3. MODIFICA TEMPO AFFISSO 1

premere il tasto **MENU**



premere menu **DISPLAY**

MENU PRINCIPALE
CLASSIFICA
GENERALE
CANALI
DISPLAY <<<< **OK**

DISPLAY
DECIMI A SCORRERE
TEMPO AFFISS 1 <<< **OK**
TEMPO AFFISS 2
ILLUMINAZIONE

TEMPO AFFISS 1
01 <<<< **OK**

impostare il valore

uscire dal programma **DISPLAY** premere il tasto **MENU**

4. STAMPA TEMPI MEMORIA

premere il tasto **MENU**



premere menu **BACKUP**

MENU PRINCIPALE
PROGRAMMI
BACKUP <<<< **OK**
WIN
BLOCCO TASTIERA


BACKUP
CANALE 0
FINESTRA D TMP
MEMO TMP <<<< **OK**
RANGE

MEMO TMP
NOT PRINT
PRINT <<<< **OK**

uscire dal programma **BACKUP** premere il tasto **MENU**

5. NUOVA GARA

premere i tasti **2nd** + **CLR**

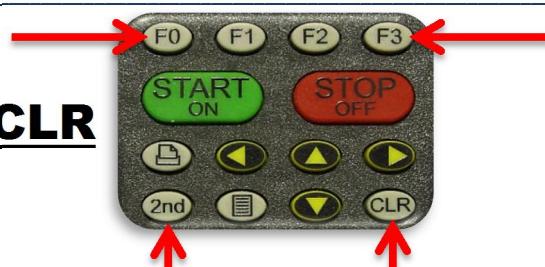

CONFERMA
NUOVO START ?
SI NO

premere

F0 / F1 = **SI** -- **F2 / F3** = **NO**

ORA SINCRO
00 : 00 : 00 . 0000
ATTENDERE
IMPULSO PARTENZA

premere

START = inizio gara

premere **F0** = **MEMO**



FUNZIONE MEMO: I TEMPI VANNO TRASMESSI SENZA PETTORALE